


4MP 미니 고정형 블릿 네트워크 카메라



주요특징



- 4MP 고화질 이미지, 1/2.9"CMOS 센서 사용
- 4MP (2560*1440)@25/20fps; 3MP (2304*1296)@30/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 스마트 IR, 적외선 거리 최대 30m (98ft)
- 128 GB 마이크로 SD 카드 지원
- PoE 전원 공급 지원
- IP67 보호


사양

모델	VIC-114F28(40)-N			
카메라				
센서	1/2.9", 4.0 메가픽셀, 프로그래시브 스캔, CMOS			
최소 조도	컬러: 0.01 lux (F2.0, AGC 켜짐) 0 lux (적외선 사용)			
주간/야간	IR-컷 필터 (자동)			
셔터	자동/수동, 1초 ~ 1/10000초			
조정각도	좌우 회전: 0°~ 360°	상하 기울기: 0°~ 90°	회전: 0°~ 360°	
S/N	>52dB			
WDR	120dB			
렌즈				
렌즈 유형	2.8mm @F2.0			
조리개	고정			
화각 (수평)	101.5°			
화각 (수직)	55.6°			
화각 (대각)	111.6°			
DORI				
DORI 거리	렌즈 (mm)	2.8	감지 (m)	63.0
	관찰 (m)	25.2	인식 (m)	12.6
	식별 (m)	6.3		
조명				
적외선 범위	최대 30m (98ft)			
파장	850nm			
IR 켜짐/꺼짐 컨트롤	자동/수동			
비디오				
비디오 압축	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG			
H.264 압축방식	저(압축), 중(압축), 고(압축)			
프레임 속도	메인 스트림: 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps 서브 스트림: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;			
비디오 비트 레이트	128 Kbps~6144 kbps			
U-코드	지원			
OSD	최대 4개의 OSD			
사생활 보호	최대 4개의 영역			
관심 영역	최대 8개의 영역			
비디오 스트림	듀얼 스트림			
이미지				
화이트 밸런스	자동/야외/미세조정/나트륨 램프/잠길/자동2			
디지털 노이즈 제거	2D/3D DNR			
스마트 IR	지원			
이미지 회전	정상/수직/수평/180°/90°시계방향/90°반사시계방향			
왜곡 보정	N/A			

HLC	지원
BLC	지원
안개 보정	디지털 안개 보정
이벤트	
기본 감지	움직임 감지, 울트라 동작 감지, 템퍼링 알람, 오디오 감지
일반 기능	위조방지, IP 주소 필터링, 접속방지, ARP 보호, RTSP 인증, 사용자 인증, HTTP 인증
저장장치	
외부 저장장치	마이크로 SD, 최대 128GB
네트워크 저장장치	ANR, NAS(NFS)
네트워크	
프로토콜	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP
호환성	ONVIF (프로필 S, 프로필 G, 프로필 T), API, SDK
사용자/호스트	최대 32명의 사용자. 두 가지 사용자 수준: 관리자 및 일반 사용자
보안	암호 보호, 강력한 암호, HTTPS 암호화, 내보내기 작업 로그, RTPS용 기본 및 다이제스트 인증, HTTP용 다이제스트 인증, TLS 1.2, WSSE 및 ONVIF 다이제스트 인증
클라이언트	EZStation EZView EZLive
웹 브라우저	플러그인 필수 라이브 뷰: IE 10 이상, Chrome 45 이상, Firefox 52 이상, Edge 79 이상
	플러그인 제외 라이브 뷰: Chrome 57.0 이상, Firefox 58.0 이상, Edge 16 이상
인터페이스	
오디오 I/O	N/A
알람 I/O	N/A
시리얼 포트	N/A
내장 마이크	지원
내장 스피커	N/A
와이파이	N/A
네트워크	1 x RJ-45 10M/100M Base-TX 이더넷
비디오 출력	N/A
인증	
인증	KC
안전성	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
환경	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
방진 방수 등급	IP67 (IEC 60529)
일반	
전원	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	소비전력: 최대 2.8W
전원인터페이	Ø 5.5mm 동축 전원 플러그
사이즈(L x W x H)	166 × 63 × 62mm (6.5" × 2.5" × 2.5")

무게	0.24kg (0.53lb)
소재	메탈 + 플라스틱
작업 환경	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), 습도: ≤95% RH (비응축)
보관 환경	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), 습도: ≤95% RH (비응축)
서지 보호	4KV
공장 초기화 버튼	N/A

크기

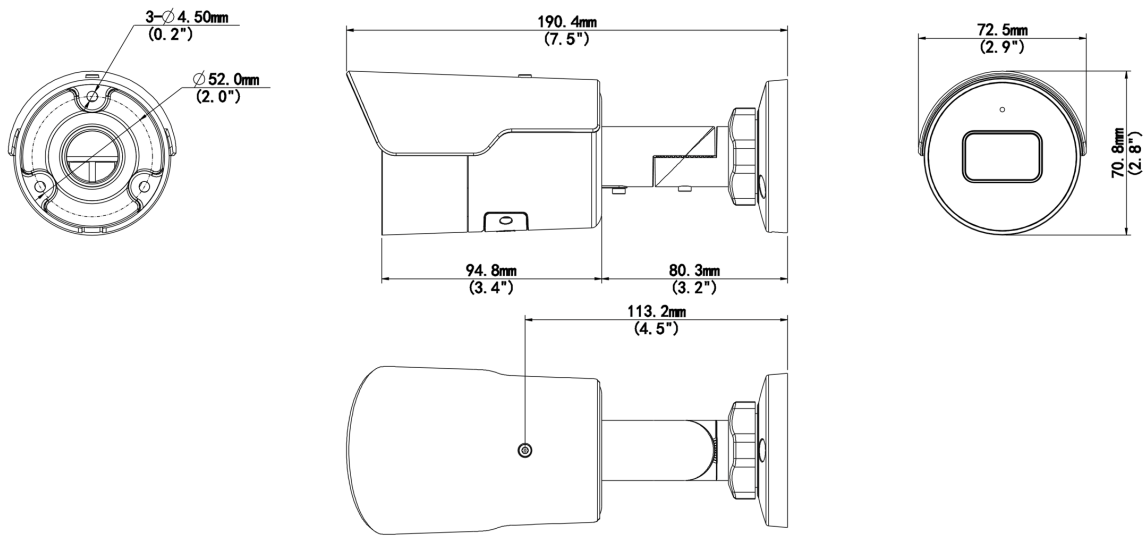

(주)이피씨

경기도 수원시 영통구 삼성로 274 팩토리월드 610호

TEL : 031-203-6330

FAX : 031-204-6330

HTTP://www.epckorea.com

© 2026 (주)이피씨. 무단 전재 및 재배포 금지.

* 제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.