

2MP HD WDR 고정형 IR 블릿 네트워크 카메라



주요 특징




- 고화질 이미지(2MP, 1/2.7" CMOS 센서 사용)
- 2MP(1920×1080)@30/25fps; 720P(1280×720)@30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 120dB True WDR 기술로 강한 빛이 있는 곳에서도 선명한 이미지 구현
- 9:16 복도 모드 지원
- 내장 마이크
- 스마트 IR, 최대 30m(98ft)의 IR 거리
- 128G Micro SD 카드 지원
- PoE 전원 공급 지원
- 3 축

VIC-112F(40)-N	
카메라	
센서	1/2.7", 2.0 메가픽셀, 프로그레시브 스캔, CMOS
렌즈	2.8mm@F2.0
DORI 거리	렌즈(mm) 2.8 관찰(m) 16.8
	감지(m) 42.0 인식(m) 8.4
	식별(m) 4.2
화각(수평)	112.9°
화각(수직)	59.1°
화각(사각)	121.2°
조정 각도	팬: 0° ~ 360° 틸트: 0° ~ 90° 회전: 0° ~ 360°
셔터	자동/수동, 1 초 ~ 1/100000 초
최소 조도	색상: 0.01Lux(F2.0, AGC 켜짐) IR 사용 시 0Lux
주간/야간	자동 스위치가 있는 IR-차단 필터(ICR)
디지털 노이즈 제거	2D/3D DNR
S/N	>52dB
IR 범위	IR 범위 최대 30m(98ft)
파장	850nm
IR 켜짐/꺼짐 컨트롤	자동/수동
안개 보정	디지털 안개 보정
WDR	120dB
비디오	
비디오 압축	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
H.264 압축방식	저(압축), 중(압축), 고(압축)
프레임 속도	메인 스트림: 1080P(1920×1080), 최대 30fps; 720P(1280×720), 최대 30fps 서브 스트림: 720P(1280×720), 최대 30fps; D1(720×576), 최대 30fps; 640×360, 최대 30fps; 2CIF(704×288), 최대 30fps; CIF(352×288), 최대 30fps;
비디오 비트 레이트	128Kbps ~ 16Mbps
9:16 복도 모드	지원됨
OSD	최대 4 개의 OSD
사생활 보호	최대 4 개의 영역
ROI	최대 8 개의 영역
움직임 감지	최대 4 개의 영역
이미지	
화이트 밸런스	자동/야외/미세조정/나트륨 램프/잠김/자동 2
디지털 노이즈 제거	2D/3D DNR
스마트 IR	지원됨
뒤집기	정상/수직/수평/180°/90°시계방향/90°반시계방향
왜곡보정	N/A
HLC	지원됨
BLC	지원됨

스마트	
행위 감지	(경계선 침범, 침입) 인체 감지, 움직임 감지, 템퍼링 알람, 소리 감지
일반 기능	위조방지, IP 주소 필터링, 접속방지, ARP 보호, RTSP 인증, 사용자 인증
네트워크	
프로토콜	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL
호환성	ONVIF(프로필 S, 프로필 G, 프로필 T), API
클라이언트	EZStation EZView EZLive
오디오	
오디오 압축	G.711
억제	지원됨
샘플링 레이트	8KHZ
저장 장치	
외부 저장장치	마이크로 SD, 최대 128GB
네트워크 저장 장치	ANR, NAS(NFS)
인터페이스	
네트워크	10/100M 베이스-TX 이더넷
내장 마이크	지원됨
인증	
인증	KC
일반	
전원	DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af)
	소비전력: 최대 7.0W
크기(깊이×폭×높이)	165×63×62mm(6.5"×2.5"×2.5")
순중량	0.39kg(0.86lb)
소재	메탈 + 플라스틱
작업 환경 조건	-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), 습도: ≤95% RH(비응축)
보관 환경	-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), 습도: ≤95% RH(비응축)
서지 보호	4KV
IP 등급	IP67
초기화 버튼	N/A

크기

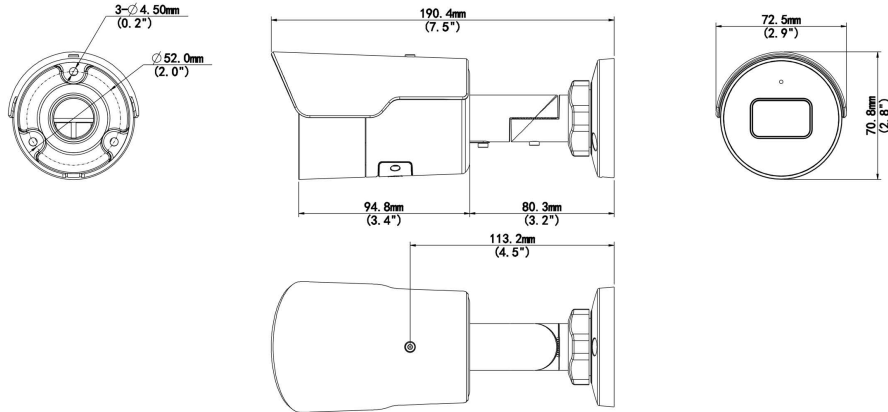

(주)이피씨

경기도 수원시 영통구 삼성로 274 팩토리월드 610호TEL :

031-203-6330

FAX : 031-204-6330

HTTP://www.epckorea.com

© 2026 (주)이피씨. 무단 전재 및 재배포 금지.

* 제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.